

GHD HARTMANN internacional

Con representantes en más de 35 países – visite [www.ghd.net](http://www.ghd.net)



# CLIPADO

## EC 130 CLIPADORA

### Datos técnicos

Dimensiones del equipo:	Longitud: aprox. 1365 mm Anchura: aprox. 1000 mm Altura: aprox. 920 mm
Dimensiones de producto:	Longitud: máx. 400 mm Anchura: máx. 250 mm Altura: máx. 120 mm (otras dimensiones bajo petición)
Capacidad:	hasta 40 paquetes / min (dependiendo de la longitud del producto)
Alimentación eléctrica:	400 Volt / 50 Hz
Potencia requerida:	0.6 kW
Aire comprimido:	min. 6.0 bar (ISO 8573-1)
Peso del equipo:	175 kg

#### Opcionales disponibles:

- › Impresora transferencia térmica HPD para impresión sobre el clip
- › Mesa de soplado de bolsas para alimentación manual del producto


#### GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Schwalbenweg 24  
D-33129 Delbrück, Alemania  
Tel: +49 (0)5250.9843-0  
Fax: +49 (0)5250.9843-33

Web: [www.ghd.net](http://www.ghd.net)  
E-mail: [info@ghd.net](mailto:info@ghd.net)



17A

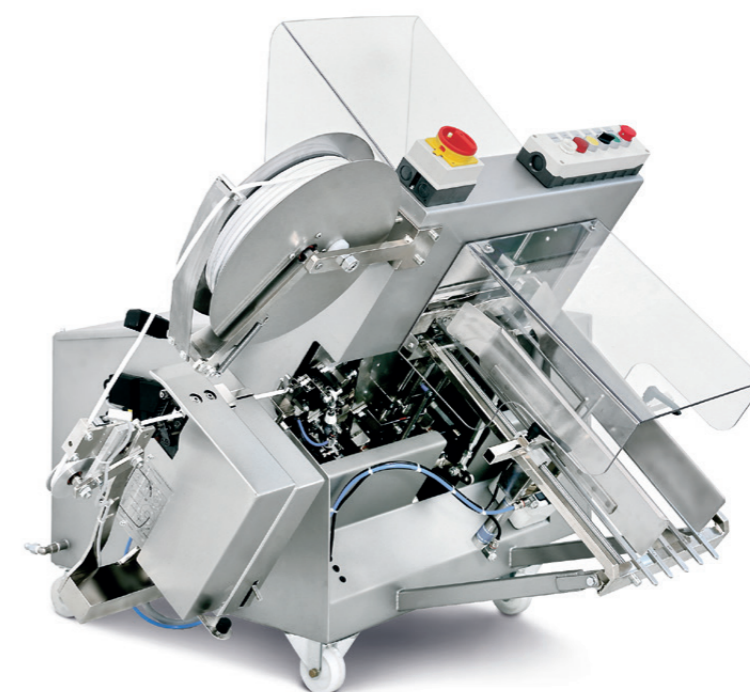

- › EC 101 H
- › EC 101 HS
- › EC 101 IS
- › EC 101 KS
- › EC 104
- › EC 108
- › EC 130
- › EC 135
- › EC 140
- › EC 140 S
- › EC 150 V




## EC 130

### Equipo para aplicaciones especiales

Su diseño compacto permite su empleo en espacios reducidos o ubicaciones complicadas donde otra máquina no cabría. El equipo descansa sobre una plataforma equipada con ruedas bloqueables e incorpora una unidad motriz independiente de control por pulsos.

El equipo cuenta con unas guías de producto que pueden ser ajustadas rápidamente y sin necesidad de herramientas para minimizar los tiempos de cambio de formato.


Máquina de construcción en acero inoxidable (bastidor, paneles, puertas, cuadro eléctrico).

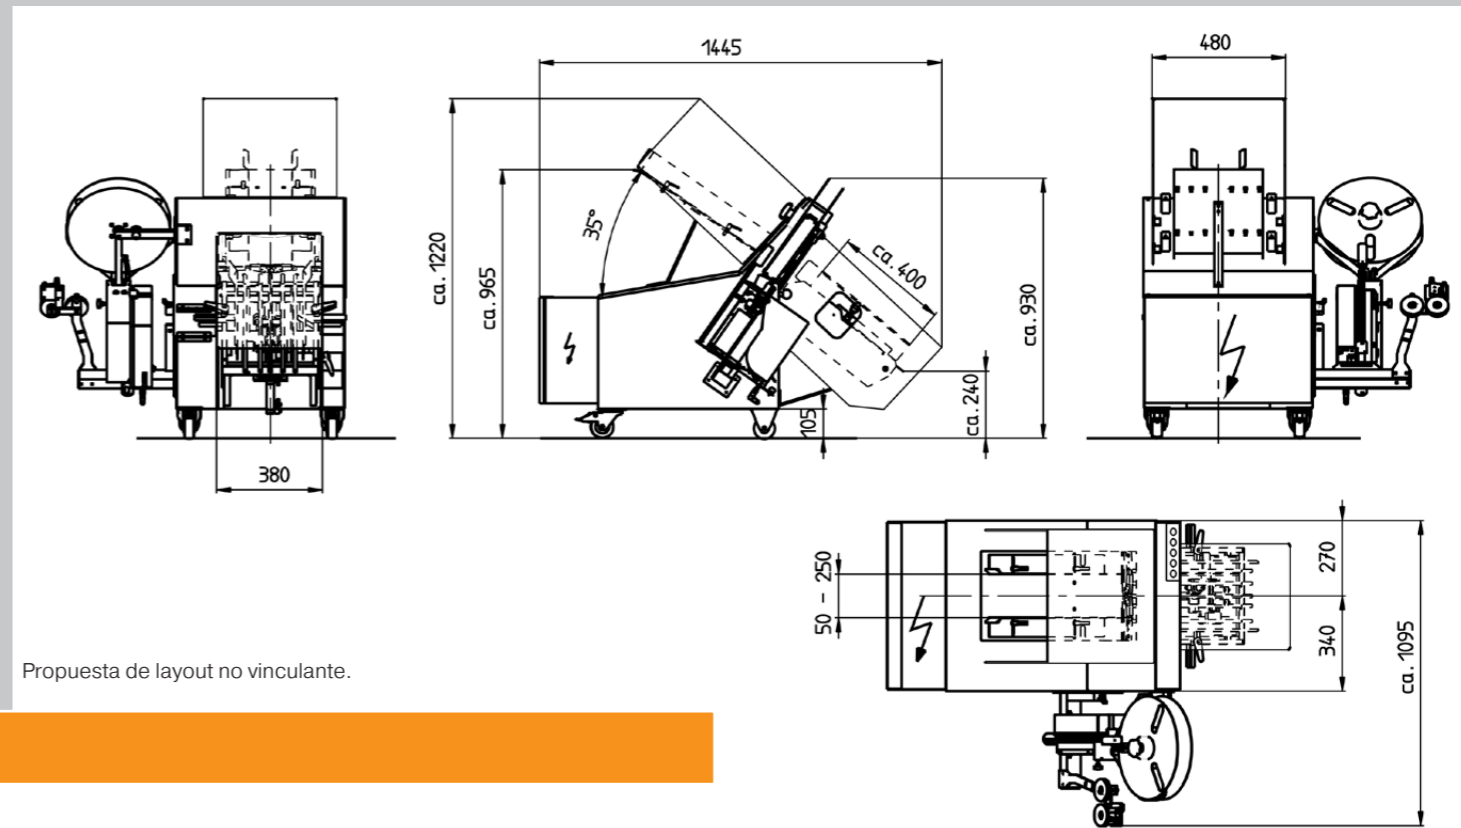

Propuesta de layout no vinculante.

#### ✓ EC 130 + SL 20

La clipadora EC 130 puede usarse en combinación con las rebanadoras tipo SL o con la GS 60.

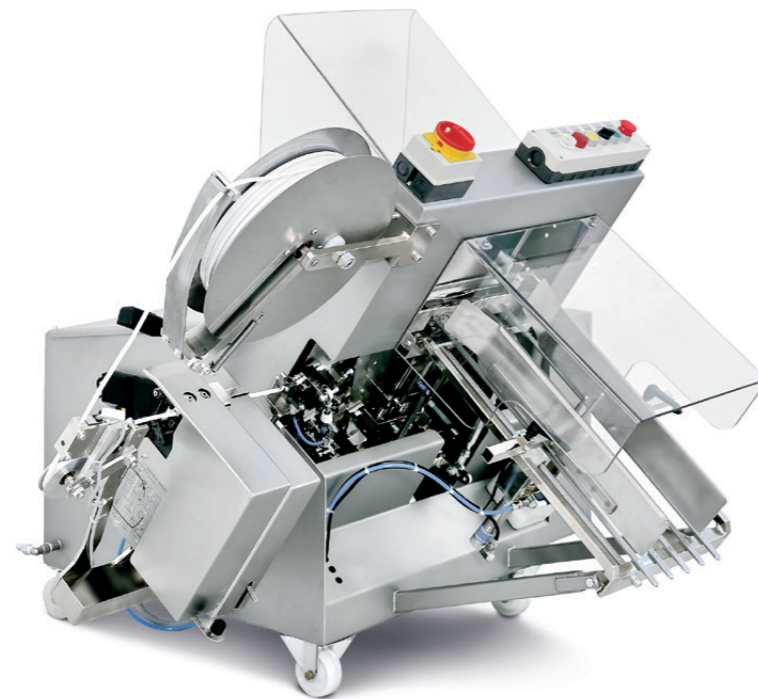


#### Guías de producto

Las guías de producto pueden ser ajustadas de forma sencilla y sin herramientas, permitiendo un rápido cambio de formato.



#### Opcional: Impresora HPD

Impresora transferencia térmica HPD para impresión de fecha/lote sobre el propio cierre.



#### Opcional: Mesa de soplado de bolsas ergonómica para alimentación manual

La integración de una mesa de soplado de bolsas permite la alimentación manual al equipo.

