GHD HARTMANN international
Rappresentata in più di 35 paesi – vedere www.ghd.net

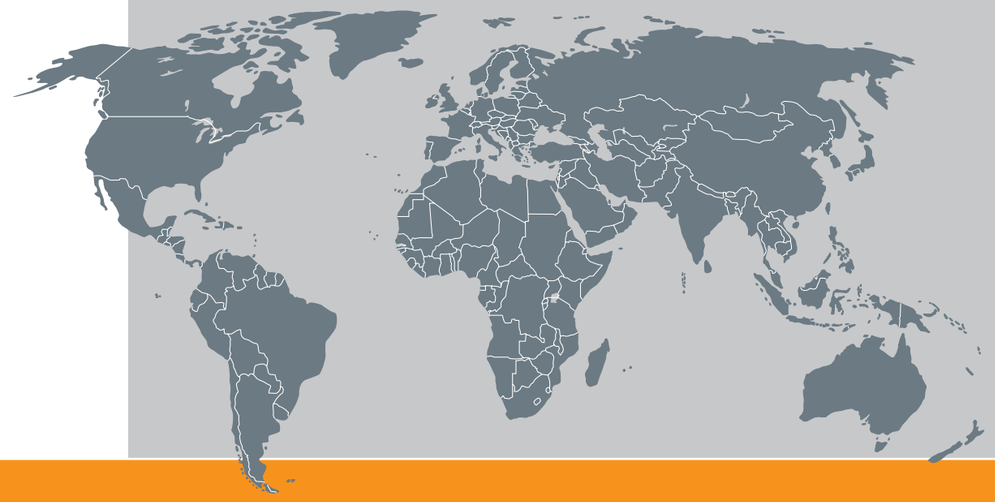

CHIUSURA CON CLIP

EC 150 V
CLIPPATRICE VERTICALE

Dati tecnici

Dimensioni:	Lunghezza:	ci. 1650 mm
	Larghezza:	ci. 1135 mm
	Altezza rullo di aggraffatura incl.:	1210 mm
	Altezza di alimentazione:	ci. 750 mm
Dimensioni del prodotto:	Lunghezza:	80-330 mm
	Diametro:	max. 150 mm
Produzione:	max. 50 / 65 o 85 sacchetti / min (in relazione all'unità di azionamento)	
Controllore:	Omron o Omron/Yaskawa	
Controllore di frequenza o servo-invertitore:	Hitachi o Omron/Yaskawa	
Alimentazione energia:	230/400 Volt / 50 Hz	
Ingresso energia:	ci. 2,0 kW	
Aria compressa:	min. 6,0 bar (ISO 8573-1)	
Peso:	500 kg	

Apparecchiatura addizionale disponibile:
- Stampante di pellicola a caldo ‚HPD' per contrassegnare il nastro di aggraffatura di plastica
- Base vibrante per materiale sciolto compatto
- Cesoie a ghigliottina
- Erogatore di etichette

18 A

Distributore per l'Italia:
FOOD TECHNOLOGY Srl
Via Adua 3
25015 Desenzano del Garda
(BS), Italia
Tel: +39 030 9912746
Fax: +39 030 7870262
Web: www.foodtechnology.it
E-Mail: info@foodtechnology.it

GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH
Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Germany
Tel: +49 (0)5250.9843-0
Fax: +49 (0)5250.9843-33
Web: www.ghd.net
E-Mail: info@ghd.net

GHD HARTMANN

- EC 101 H
- EC 101 HS
- EC 101 IS
- EC 101 KS
- EC 104
- EC 108
- EC 130
- EC 135
- EC 140
- EC 140 S
- EC 150 V

GHD HARTMANN

EC 150 V

Clippatrice Verticale

Questa unità è particolarmente adatta per chiudere sacchetti che sono riempiti verticalmente con materiale alla rinfusa. Essa ha un servo-azionamento incorporato controllato ad impulsi e non richiede sincronizzazione addizionale con la confezionatrice preposizionata. L'unità può essere azionata in connessione con una confezionatrice verticale o applicata ad operazioni di alimentazione manuale.
I sacchetti riempiti sono guidati da cucchiaie intercambiabili all'unità di chiusura e al trasportatore di scarico.

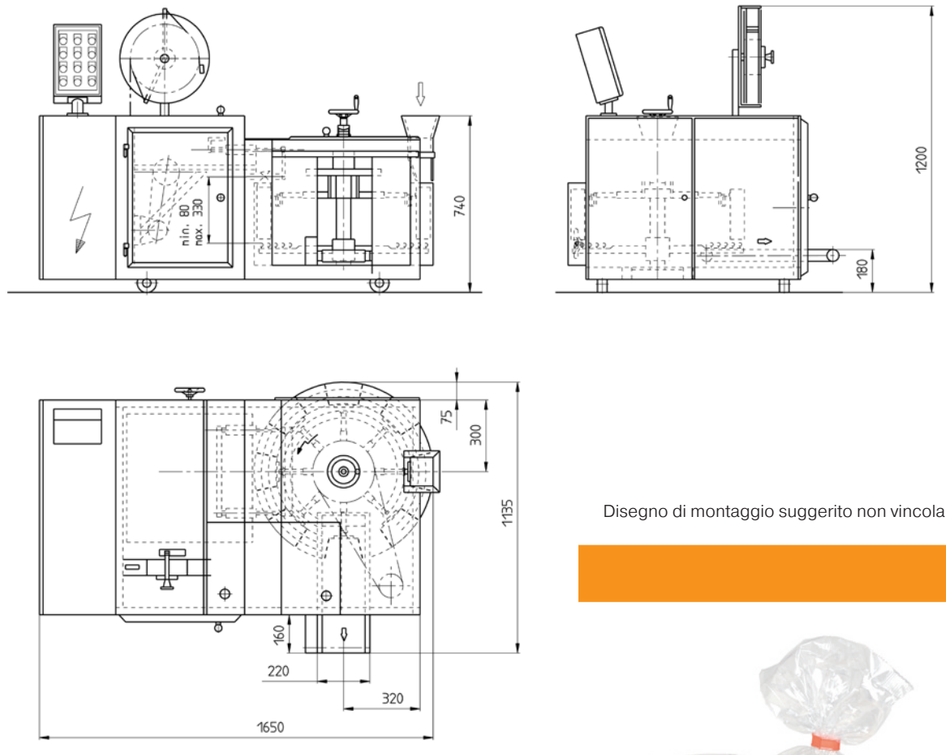

Disegno di montaggio suggerito non vincolante.

Caratteristiche di unità di aggraffatura EC 150 V

- Chiusura di sacchetti riempiti verticalmente di materiale alla rinfusa
- Selezione di unità di azionamento per differenti capacità
- Guide sagomate a cucchiaio intercambiabili specifiche del prodotto
- Unità di clip paggio integrata
- Mobile su rulli

Ottimale:
Trasporto motorizzato per confezioni chiuse.

Opzionale:
Base di scuotimento per materiale alla rinfusa compatto.

Opzionale: Unità di stampa
Stampante di pellicola a caldo ‚HPD' per contrassegnare il nastro di aggraffatura di plastica.