GHD HARTMANN internacional

Con representantes en más de 35 países – visite www.ghd.net

ENVASADO

PP 30

ENVASADORA AUTOMÁTICA PARA PILLOW PACK

Datos técnicos

Dimensiones del equipo:	Longitud: Anchura: Altura: (dependiendo de los componentes instalados)	aprox. 9290 mm aprox. 1740 mm aprox. 3130 mm
Capacidad:	hasta 30 paquetes / min (dependiendo de las características del producto)	
Controlador:	Omron	
Variador de frecuencia:	Hitachi	
Sistema neumático:	Festo	
Alimentación eléctrica:	230/400 Volt / 50 Hz	
Potencia requerida:	13-18 kW (dependiendo de los componentes instalados)	
Aire comprimido:	min. 6.0 bar (ISO 8573-1)	
Peso del equipo:	4500 kg (dependiendo de los componentes instalados)	

Opcionales disponibles:

› Barra de sellado continua
› Encajadora incorporada
› Barras de sellado longitudinales para paquetes multi-línea
› Sistema de rechazo de productos
› Módulo de desionización
› Rebanadora de banda simple o doble
› Rebanadora de disco de máximo 5 cuchillas
› Reposición de bobina de film sin parada de línea

17 A

GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH
Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Alemania
Tel: +49 (0)5250.9843-0
Fax: +49 (0)5250.9843-33
Web: www.ghd.net
E-mail: info@ghd.net

HARTMANN

HARTMANN

PP 30

Envasadora automática para Pillow Pack

El equipo Hartmann PP-30 para envasado en pillow pack es un equipo modular para el transporte, rebanado y embolsado de hamburguesas y perritos en paquetes sellados de 30 a 40 unidades.
Su sencillez de uso permite operar con distintos tamaños y patrones de embolsado confeccionados a medida en función de cada demanda.
Un equipo de encajado sobre bandejas puede ser instalado de forma opcional tras la unidad de envasado.

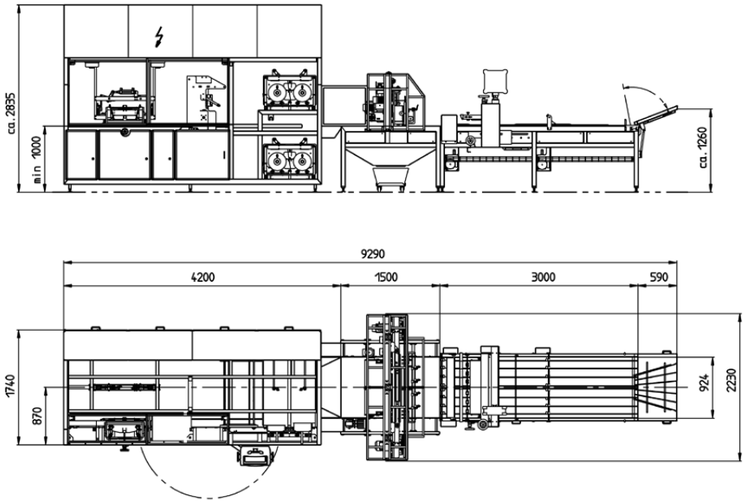

Propuesta de layout no vinculante..

Resumen de las características del equipo PP30

- Sistema de alimentación sencillo y ajustable
- Panel de control con pantalla táctil para un funcionamiento sencillo e intuitivo
- Gestor de recetas para una rápida carga y cambio de los parámetros de operación
- Filtro para esterilización del aire que vaya a entrar en contacto con el producto
- Circuito de seguridad para el empalme de nuevas bobinas de film
- Sellado de alta calidad gracias a las barras de sellado de temperatura controlada
- Barras de sellado con recubrimiento anti-adherente
- Accionamientos robustos