GHD HARTMANN internacional

Con representantes en más de 35 países – visite www.ghd.net

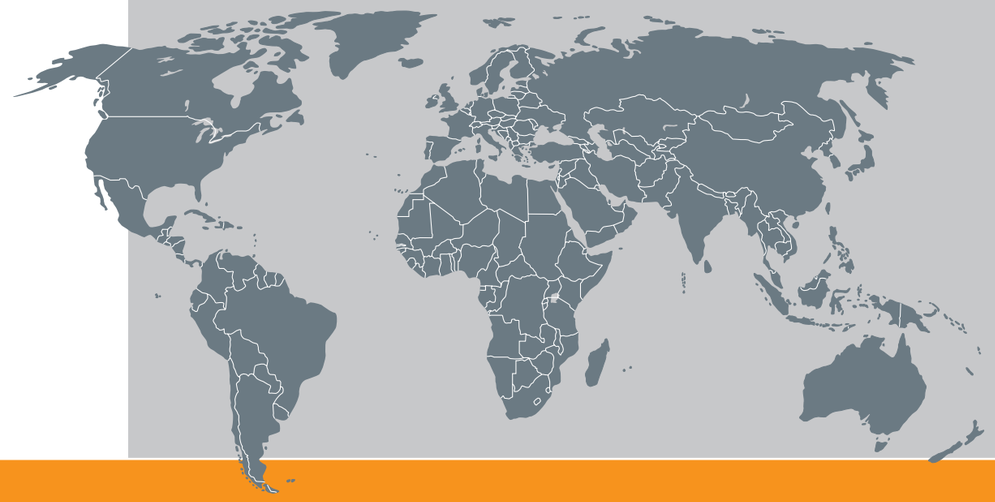

ENVASADO

VS 320 / VS 320 S
EMBOLSADORA

Datos técnicos

		VS 320	VS 320 S
Dimensiones:	Longitud:	aprox. 3590 mm	aprox. 3310 mm
	Anchura:	aprox. 1935 mm	aprox. 1935 mm
	Altura de trabajo:	min. 955 mm	min. 955 mm
	Altura:	min. 1790 mm	min. 1790 mm
Dimensiones de producto:	Length:	60-300 mm	60-200 mm
	Anchura:	máx. 260 mm	máx. 260 mm
	Altura:	20-150 mm	20-150 mm
	(otras dimensiones disponibles bajo petición)		
Peso:		1500 kg	1450 kg
Capacidad:		30-55 ciclos / min	hasta 65 ciclos/min
		(dependiendo del tipo del producto)	
Controlador:		Omron	
Variador de frecuencia:		Hitachi	
Material bolsas:		PE/PP o papel	
Alimentación eléctrica:		230/400 Volt / 50 Hz	
Potencia requerida:		4.0 kW	
Aire comprimido:		min. 6.0 bar (ISO 8573-1)	

Opcionales disponibles:
- Impresora transferencia térmica HPD para impresión sobre banda de clip
- Cinta de salida temporizada
- Cambio automático del mazo de bolsas
- Doble porta-bobinas
- Ejecución en acero inoxidable.
- Diseño para instalación en sala blanca

17 A

GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Alemania

Tel: +49 (0)5250.9843-0
Fax: +49 (0)5250.9843-33

Web: www.ghd.net
E-mail: info@ghd.net

GHD HARTMANN

- VS 320 / VS 320 S
- VS 320 SV

GHD HARTMANN

VS 320 / VS 320 S

Embolsadora

Embolsadora automática para panes rebanados. Gracias a su capacidad de embolsar y cerrar tanto bolsas de papel como de plástico, este equipo satisface los complejos requerimientos del Packaging a nivel internacional.
El diseño y dimensionado del accionamiento permite lograr una alta precisión en el proceso de embolsado y reduce al mínimo las tareas de mantenimiento necesarias.
Gracias a la completa separación del área del procesamiento del producto y las áreas mecánicas, estas máquinas también cumplen con todas las expectativas relacionadas con la higiene y permite su uso en salas blancas.

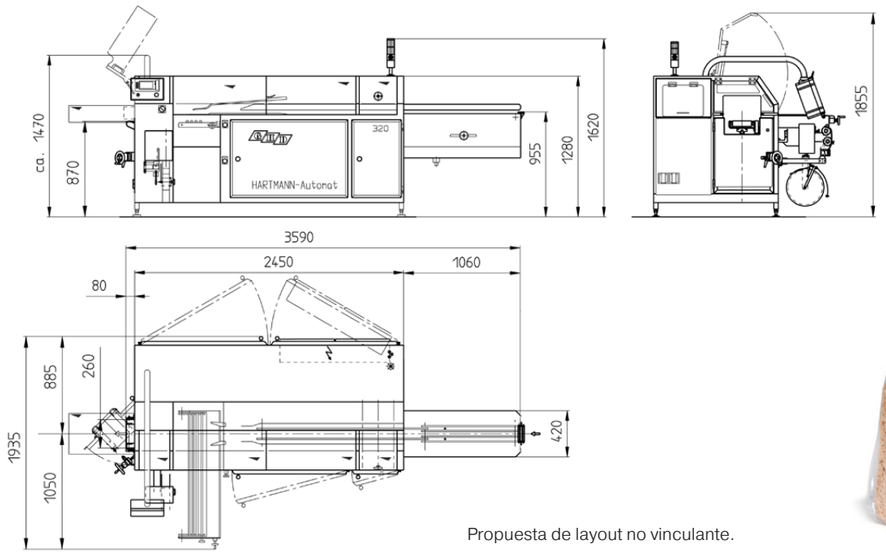

Propuesta de layout no vinculante.

Esta embolsadora está disponible en las siguientes versiones:

VS 320 estándar: Modelo básico, capacidad entre 30-55 ciclos / min
VS 320 S: Para productos cortos (longitud máx. 200 mm), capacidad máx. 65 ciclos / min

Siempre a mano
Posibilidad de guardar diferentes sets de abridores de bolsa en el interior de los paneles del equipo.

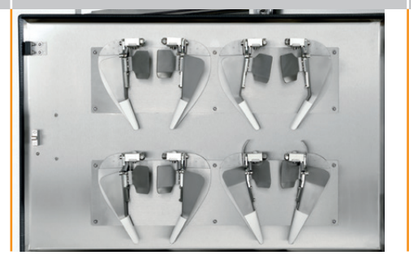

Doble portabobinas
Posibilidad de instalar un doble porta-bobinas para minimizar las paradas durante la operación.

Resumen de las características del equipo VS 320 / VS 320 S

- Parada del equipo en caso de falta de bolsas
- Unidad de pre-apertura e inflado de la bolsa controlada por pulsos
- Unidad de apertura de bolsas mediante vacío
- Filtro de cartucho para esterilización del aire que vaya a entrar en contacto con el producto
- Empujador de producto con vacío incorporado para extracción de aire de la bolsa
- Abridores de bolsas fácilmente ajustables en anchura y altura
- Módulo de clipado integrado con alarma y parada en caso de fin de bobina o atasco
- Mesa de acumulación de bolsas semiautomática

Módulo de filtrado
Accesible para una fácil limpieza y cambio de los filtros de cartucho.



Opcional: Cinta de salida
Cinta de salida temporizada que permite un cuidadoso y eficiente transporte de los productos embolsados y cerrados fuera del equipo.

Opcional: Reposición automáticadel mazo de bolsas
El sistema de cambio automático de bolsas “ABM” evita paradas innecesarias durante la operación.

Opcional: Impresión sobre banda de clip
Impresora de transferencia térmica “HPD” para impresión de fecha/lote sobre la banda de clip.