## GHD HARTMANN international

Agences dans plus de 35 pays – voir www.ghd.net

# FERMETURE

## EC 101 KS

MACHINE DE CLIPSAGE

## Spécifications techniques

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions: | Longueur: | environ 1.800 mm |
| | Largeur: | environ 1.060 mm |
| | Hauteur: | min. 1.900 mm |
| | Hauteur d'entrée: | min. 955 mm |
| Dimensions du produit: | Longueur: | jusqu'à 400 mm |
| | Largeur: | jusqu'à 200 mm |
| | Hauteur: | jusqu'à 120 mm |
| Sortie: | 60-100 packs / min (selon le produit et le type de motorisation) | |
| Contrôleur: | Omron ou Omron / Yaskawa | |
| Variateur de fréquence ou servo-contrôleur: | Hitachi ou Omron / Yaskawa | |
| Alimentation : | 400 volts / 50 Hz | |
| Puissance: | 2 kW | |
| Connexion d'air: | min. 6,0 bar (ISO 8573-1) | |
| Poids: | 600 kg | |

25 A

**Équipement supplémentaire possible:**

- Imprimante «HPD»pour l'impression sur clip
  Version motorisé intermittente à usage universel (pour chargement manuel et automatique)
- Version de machine spécifique au produit avec une inclinaison de 20 °, 30 °, 45 ° ou 60 °
- EC 101 K: en option pour des largeurs de produit jusqu'à 360 mm
- Compartiments de produits réglables en largeur grâce à la chaîne de transport réglable

**GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH**

Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Allemagne

Tél.: +49 (0) 5250.9843-0
Télécopie: +49 (0) 5250.9843-33

Site web: www.ghd.net
Courriel: info@ghd.net

HARTMANN

- EC 101 H
- EC 101 HS
- EC 101 IS
- EC 101 KS
- EC 104
- EC 108 SV
- EC 110
- EC 130
- EC 135
- EC 140
- EC 140 S
- EC 150 V
- EC 155

HARTMANN

# EC 101 KS

## Machine de Clipsage

Machine de clipsage, équipé d‘un entraînement intermittent à continu. Il peut être facilement combiné avec des machinesd‘emballage. Il y a besoin de synchronisation avec une machine de remplissage en amont. Avec un angle d‘inclinaison de 20 30 ou éventuellement 45 et 60 degrés. Les sachets sont transportés sur un convoyeur latéral. L’aspiration intégré dans la station de clipsage évacue l‘excès d’air avant fermeture. Sortie en face avant ou sur le côté.

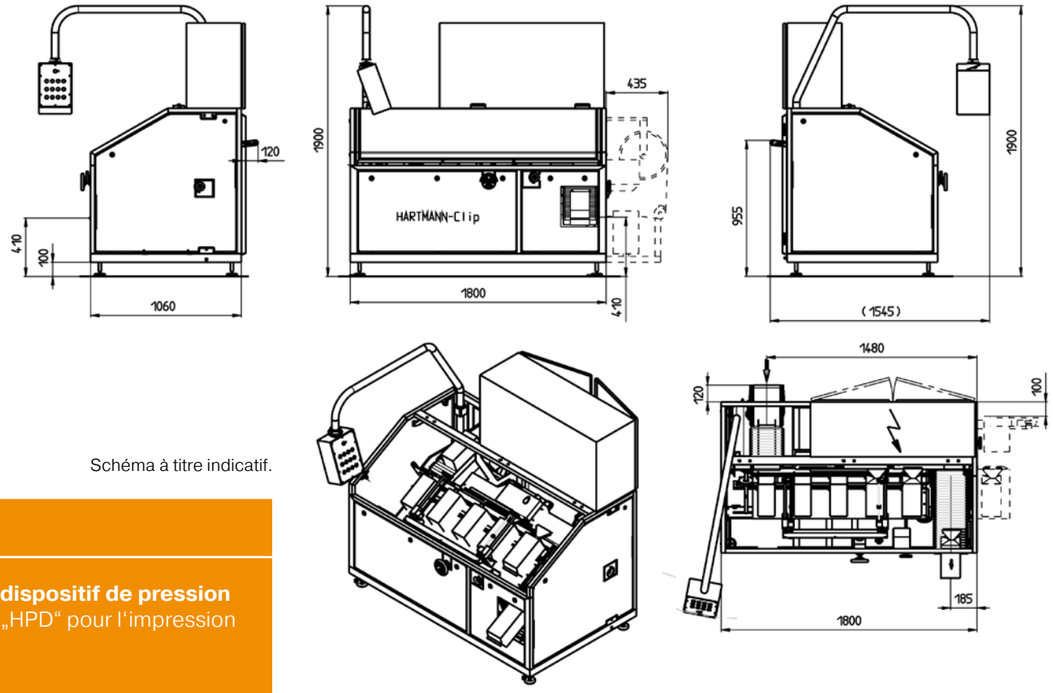


Schéma à titre indicatif.

**En option: dispositif de pression**
Imprimante „HPD“ pour l‘impression sur clip.



**EC 101 K**
Sur demande, l‘EC 101 K existe en version plus longue notamment pour des produits plus larges.