



УПАКОВКА

GBK 420

Упаковочная машина

Спецификации

размеры:	Длина: около 5000 мм Ширина: около 1950 мм Высота стола: мин. 960 мм Общая высота: мин. 1480 мм
Размеры продукта:	Длина: 100-400 мм Ширина: до 260 мм Высота: 30-170 мм (другие размеры по запросу)
Производительность:	30-70 циклов / мин (регулируется в зависимости от продукта)
Значения подключения:	400 вольт / 50 Гц
Подключенная нагрузка:	5,0 кВт
Воздушное соединение:	мин. 6,0 бар (ISO 8573-1)
Вес:	2100 кг
Упаковочный материал:	готовая фольга или бумажные пакеты
Управление ПЛК:	Omron
Преобразователь частоты:	Hitachi

Возможное дополнительное оборудование:

- › Принтер для пленки «HPD» для печати на пластиковой клипсе
- › Версия из нержавеющей стали
- › Различные конструкции чистых помещений

20 A



GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Германия

тел.: +49 (0) 52 50.98 43-0
Факс +49 (0) 52 50.98 43-33

Интернет: www.ghd.net
Email: info@ghd.net



- › GBK 220
- › GBK 420
- › GBK 440







GBK 420

Мощный универсал

Продуманная технология станка GBK 420 гарантирует оптимальную упаковку и запечатывание для пакетов из фольги и бумаги. Два сменных толкателя продукта обеспечивают оптимальное использование и делают эту упаковочную машину такой мощной. Универсальные возможности применения позволяют надежно и легко удовлетворить текущие требования рынка и тенденции в упаковочном секторе. Постоянно отделяя рабочую зону продукта от механического привода, это поколение машин также отвечает требованиям технологии чистых помещений.

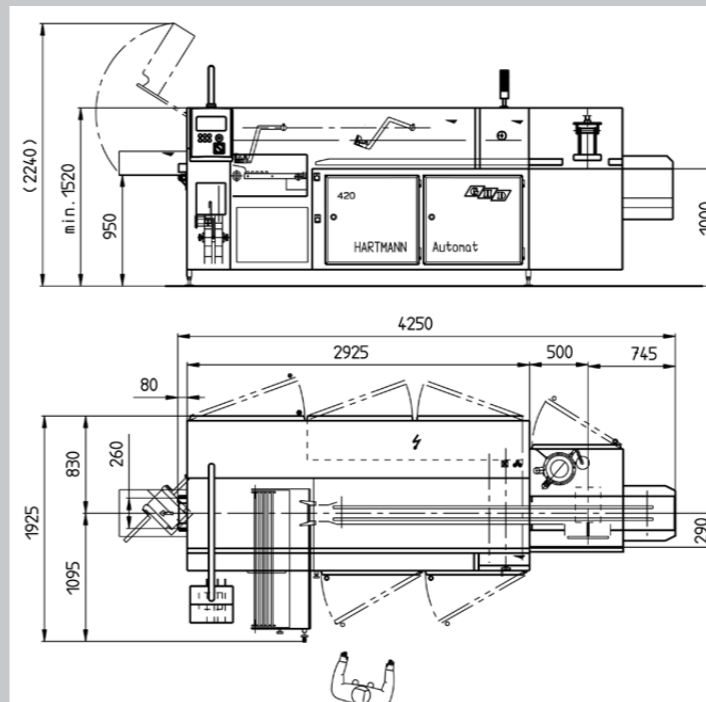

Необязательное предложение рисования.



Обзор упаковочной машины GBK 420

- › Устройство отключения при извлечении последней сумки из стопки сумок
- › Устройство предварительного открывания и накачивания с импульсным управлением
- › Сумка аспираторная (с вакуумом)
- › Стерильный фильтр для стерилизации сжатого воздуха при контакте с продуктом
- › Вакуумный толкатель продукта для пылесоса мешков
- › Самоочищающийся вакуумный фильтр
- › Бесступенчато регулируемые по высоте и по бокам распределительные пластины с быстрым расцеплением
- › Встроенный блок закрытия зажима с концевым выключателем
- › Двойной рулон ленты (для крепления следующего рулона ленты)




Упаковочная машина может быть загружена дополнительно:

- › **Загрузка с подачей** (особенно для неразрезанных продуктов): продукты транспортируются по линии в зону упаковки перевозчиками.
- › **Загрузка «в один ход»** (особенно для стоячих дисков): продукты протягиваются между приводами с помощью подающих рычагов и транспортируются в зону упаковки.
- › **Подача + подача с одним циклом:** в зависимости от ассортимента продукции могут быть выбраны обе системы с одним циклом. Широкий ассортимент продукции может быть упакован всего одной машиной.

◀ В сочетании с группировкой Autoload AL 50 можно загружать и упаковывать гамбургеры или хот-доги.

толкатель

Толкатель продукта с вакуумной системой. Высасывает лишний воздух из сумки перед закрытием.

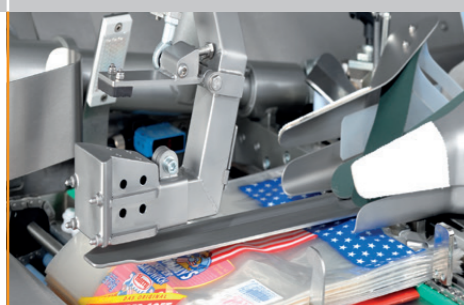


Дверь внутри

Всегда под рукой: распределяющие листы хранятся внутри двери.



Разгрузочный конвейер

Ремень с разгрузкой по времени для аккуратного и быстрого удаления закрытых упаковок.

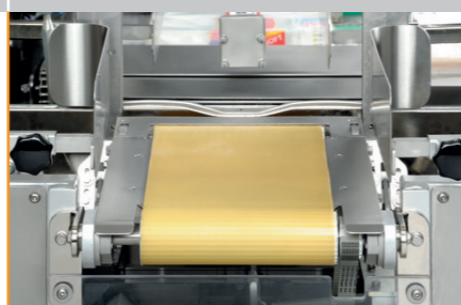

Автоматическая сумка-магазин "АВМ"

Сумка может пополняться во время работы машины.



Самоочищающийся вакуумный фильтр "Jet filter"

Фильтрующие элементы очищаются циклическими ударами сжатого воздуха.



Дополнительно: устройство давления

Пленочный принтер "HPD" для печати на пластиковой клипсе.

