



# УПАКОВКА

## GBK 440

Упаковочная машина

## Спецификации

размеры:	Длина:	около 5000 мм
	Ширина:	около 2070 мм
	Высота стола:	1000 мм
	Высота:	около 1900 мм
Размеры продукта:	Длина:	100-400 мм
	Ширина: (в зависимости от продукта)	до 260 мм
	Высота:	30-170 мм
	(другие размеры по запросу)	
Производительность:	для конкретного продукта	
Значения подключения:	230/400 вольт / 50 Гц	
Подключенная нагрузка:	6,0 кВт	
Воздушное соединение:	мин. 6,0 бар (ISO 8573-1)	
Вес:	около 2200 кг	
Упаковочный материал:	сборные фольгированные или бумажные пакеты (бумага только с клипсой)	
Сервопривод:	Omron	
Управление ПЛК:	Omron	
Преобразователь частоты:	Hitachi	

### Возможное дополнительное оборудование:

- › Принтер для пленки «HPD» для печати на пластиковой клипсе
- › RFID-панель авторизации доступа через чип
- › OPC UA с экспортом оперативных данных

20 A



- › GBK 220
- › GBK 420
- › GBK 440

### GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Schwalbenweg 24  
D-33129 Delbrück, Германия

тел.: +49 (0) 52 50.98 43-0  
Факс: +49 (0) 52 50.98 43-33

Интернет: [www.ghd.net](http://www.ghd.net)  
Email: [info@ghd.net](mailto:info@ghd.net)





## GBK 440 упаковка машины

Упаковочная машина GBK 440 обеспечивает плотную установку, надежную упаковку и герметизацию пакетов с продуктами за одну операцию. Конструкция устройства отвечает самым разнообразным требованиям заказчика. Толкатели продуктов с прямым приводом наполняют готовые пакеты предварительно сгруппированными хлебобулочными изделиями всех видов. В качестве интегрированной системы закрытия вы можете выбрать между закрытием зажима, Kwik-Lok® или сварочным уплотнением. Возможна комбинация систем блокировки.

Зона продукта отделена от места хранения. Благодаря специальной концепции привода даже сложные требования могут быть реализованы с точки зрения технологии управления. Новейшие датчики, технологии управления и пользовательские интерфейсы создают основу для выполнения разнообразных международных требований к эксплуатации чистых помещений при промышленном производстве хлебобулочных изделий.

Необязательное предложение рисования.

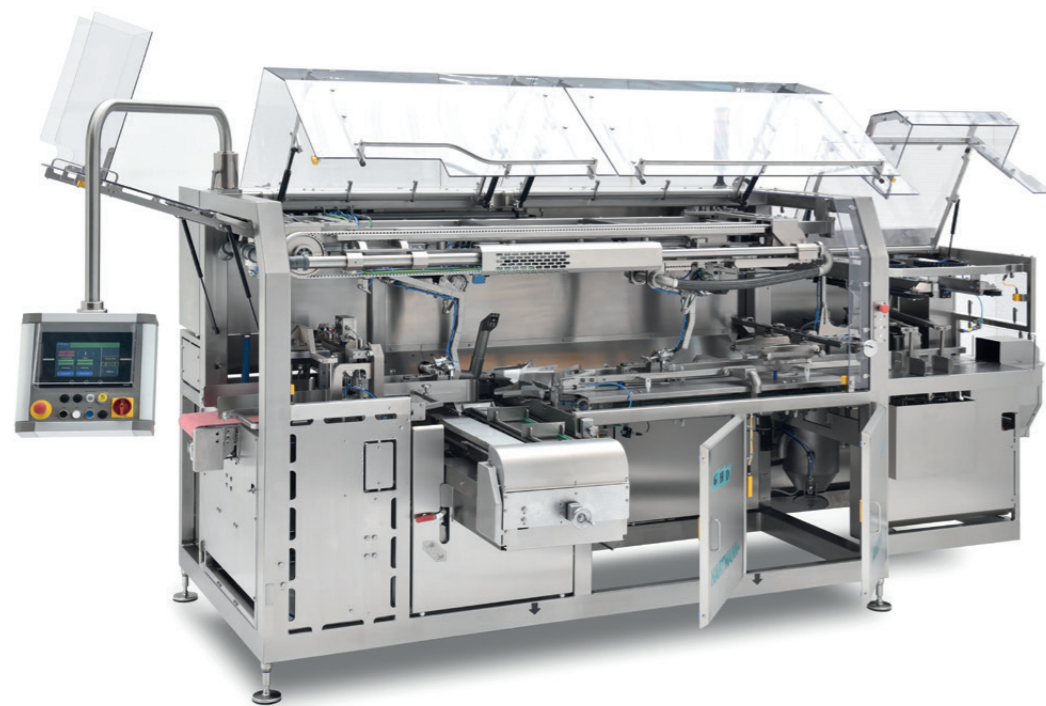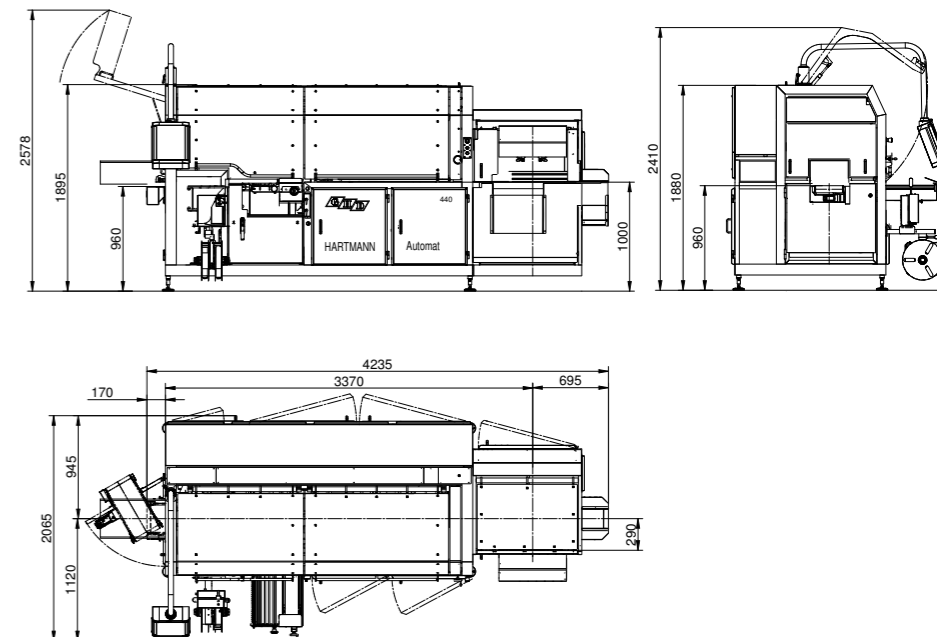

### Обзор упаковочной машины GBK 440:

- › Устройство отключения при извлечении последней сумки из стопки сумок
- › Устройство предварительного открывания и накачивания с импульсным управлением
- › Сумка аспираторная (с вакуумом)
- › Стерильный фильтр для стерилизации сжатого воздуха при контакте с продуктом
- › Вакуумный толкатель продукта для пылесоса мешков
- › Самоочищающийся вакуумный фильтр
- › Бесступенчато регулируемые по высоте и по бокам распределительные пластины с быстрым расцеплением
- › Встроенный блок закрытия зажима с концевым выключателем
- › Двойной рулон ленты (для крепления следующего рулона ленты)

**Толкатель продукта с вакуумной системой:** Соси лишний воздух из сумки перед закрытием.

**Поперечный ход с поворотным устройством** для половинки хлеба.

**Автоматическая сумка-магазин „АВМ“:** Сумка может пополняться во время работы машины.

**Самоочищающийся вакуумный фильтр „Jet filter“:** Фильтрующие элементы очищаются циклическими ударами сжатого воздуха.

**Индивидуальное исполнение:** Доступен с уплотнительным блоком, клипсой или жестким замком. В связи с устройством вентиляции, полная упаковка продукта происходит внутри машины.

**Дополнительно: устройство давления**

Пленочный принтер „HPD“ для печати на пластиковой клипсе.

