
GHD HARTMANN international

Vertretungen in über 35 Ländern – siehe www.ghd.net

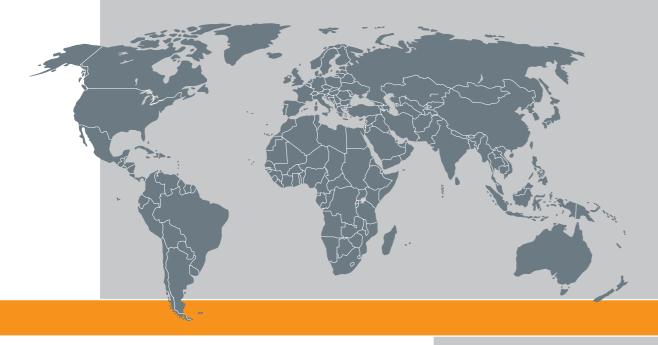

SCHNEIDEN

SL 25 SELECTRA SLICER

Technische Daten

Baumaße:	Länge: Breite: Höhe:	ca. 2935 mm ca. 1000 mm ca. 2370 mm
Produktabmessungen:	Länge: Höhe:	160-400 mm 50-150 mm
Leistung:	ca. 3000 Brote / h (produktabhängig)	
Messer- geschwindigkeit:	Sanftanlauf, 300 m / min	
Bandmesserlänge:	150 inch / ca. 3,8 m	
Steuerung:	Omron	
Frequenzregelung:	Hitachi	
Pneumatik:	Festo	
Anschlusswerte:	400 Volt / 50 Hz	
Anschlussleistung:	5 kW	
Druckluft:	min. 6,0 bar (ISO 8573-1)	
Gewicht:	1000 kg	

GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Schwalbenweg 24 D-33129 Delbrück, Germany

Tel: +49 (0)5250.9843-0 Fax: +49 (0)5250.9843-33

Web: www.ghd.net E-Mail: info@ghd.net



> SL 20 > SL 25 > SL 30 > SL 50




SL 25


Hartmann Selectra Slicer



Vollautomatische Bandschneidemaschine für Toast- und Roggenmischbrot. Der Schneidvorgang erfolgt über Bandmesser mit einer Länge von 150 inch (ca. 3,8 m). Diese werden gemeinsam zwischen zwei hartverchromten Trommeln gespannt. Der freitragende, verwindungssteife Stahlrohrrahmen gewährleistet einen ruhigen Lauf der Maschine. Großzügig ausgelegte Türen und Hauben ermöglichen sowohl einen guten Reinigungs- und Wartungszugang als auch einen schnellen Messerwechsel.

Unverbindliche Angebotszeichnung.

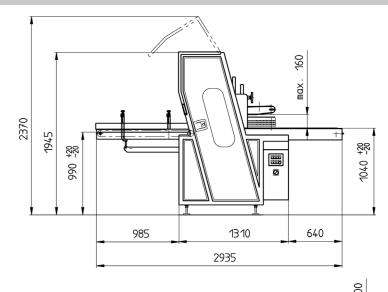

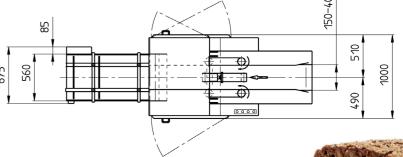



- > Freitragende Aufhängung von Antriebstrommel und Umlenktrommel
- Verschleißarme, hartverchromte Oberflächen der Trommeln reduzieren eine Abnutzung der Bandmesser
- Messerantrieb mit 4 kW Drehstrommotor
- > Pneumatische Messerspannvorrichtung
- Maschinenstopp bei Messerbruch
- > Stufenlos regelbare Geschwindigkeit für Produkteinzug sowie Produktauslauf
- > Produkteinzug bestehend aus oberer, unterer und seitlicher Fördereinheit
- Handräder zur Einstellung der Öffnungsweite des Produkteinzugs

Optional:

- Zusätzliche Messerführungen (Scheibenstärken von 7-20 mm möglich)
- > Patentierte, ölnebelfreie Messerbeölung für Mischbrote bis 40% Roggenanteil
- > Edelstahl-Ausführung

Outfeed

Geschwindigkeit stufenlos regelbar und so mit der Verpackungsmaschine synchronisierbar.



Messerführung

Die freitragende Trommelaufhängung ermöglicht schnelles Umrüsten sowie optimalen Zugang zur Reinigung und Wartung.



Optional: Messerbeölung

Patentierte, ölnebelfreie Messer-beölung für Mischbrote bis 40%





