



УПАКОВКА

VS 320 14

МАШИНА ДЛЯ УПАКОВКИ

Спецификации

размеры:	Длина:	около	4370 мм
	Ширина:	около	2260 мм
	Высота:	мин	955 мм
	Высота стола:	мин	1730 мм
Размеры продукта: (другие размеры по запросу)	Длина:	до	360 мм
	Ширина:	до	360 мм
	или Диаметр:	до	360 мм
	Высота:	до	150 мм
Вес:	1700 кг		
Производительность:	до 35 циклов / мин (плавно регулируется в зависимости от продукта)		
Управление:	Omron		
Контроль частоты:	Hitachi		
Упаковочный материал:	готовая фольга или бумажные пакеты (в зависимости от закрытия)		
Электроснабжение:	230/400 вольт / 50 Гц		
Подключенная нагрузка:	4,0 кВт		
Сжатый воздух:	мин. 6,0 бар (ISO 8573-1)		

Возможное дополнительное оборудование:

- › Версия из нержавеющей стали
- › Варианты закрытия
- › Двойной рулон клип ленты
- › Принтер для горячей печати «HPD» для печати на пластиковой клипсе
- › Различные конструкции для чистых помещений

20 A



GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Германия

тел.: +49 (0) 52 50.98 43-0
Факс: +49 (0) 52 50.98 43-33

Интернет: www.ghd.net
Email: info@ghd.net

GHD
HARTMANN


- › VS 320
- › VS 320 S
- › VS 320 14
- › VS 320 SV 12
- › VS 320 SV 12 T
- › VS 320 SV 14
- › VS 320 SV 14 T

GHD
HARTMANN

VS 320 14

Упаковочная машина для плоского хлеба

Полностью автоматическая упаковочная машина для стопок плоского хлеба среднего и большого диаметра. Благодаря универсальности может применяться для упаковки и запечатывания пленочных и бумажных пакетов. Автоматическая машина VS 320 14 отвечает международным комплексным требованиям к упаковке. Конструкция привода гарантирует постоянную точность переключения всех функций и сводит техническое обслуживание к минимуму. Благодаря отделению рабочей зоны с продукцией от зоны механического привода, данная конструкция машины отвечает всем требованиям, предъявляемым к чистым помещениям.

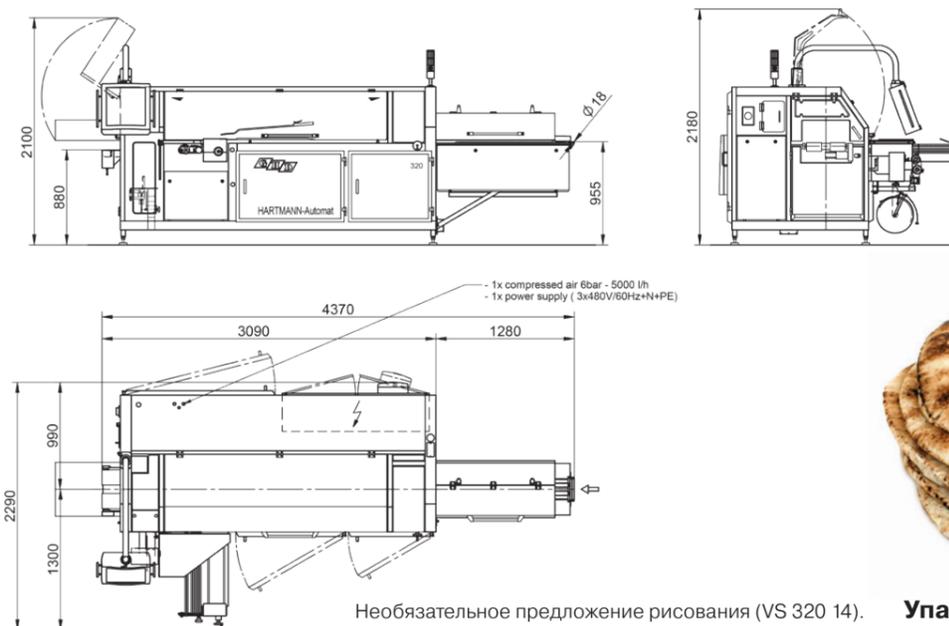

Упаковочные машины VS 320 14 с первого взгляда

- › Аспирация из пакета (с вакуумом)
- › Выключение устройства, когда заканчиваются пакеты
- › Автоматический стол подачи стопок пакетов
- › Стерильный фильтр для стерилизации сжатого воздуха, контактирующего с продуктом
- › Фильтровальная камера со спиральными фильтрующими картриджами перед всасывающим вентилятором
- › Устройство для предварительного вскрытия и раздувания паётов с импульсным управлением
- › Бесступенчато регулируемые по высоте и ширине открыватели пакетов с быстросъемным креплением
- › Встроенный клипсатор
- › Регулируемый по высоте депозитный стол в станции клипсации



Упаковочная машина доступна в следующих версиях:
Тип VS 320 14: базовая модель, производительность до 35 циклов / мин, настраиваемая

На двери внутри

Всегда под рукой: открыватели пакетов хранятся на двери внутри.



Clipband роль

Также имеется 2 шпульки для уменьшения времени простоя при смене барабанов.



Фильтрующая камера

Легкий доступ для ежедневной чистки вакуумных фильтров.



Дисплей

Интуитивное управление через сенсорный экран.



разгрузочная лента

Приводной транспортер на выходе для легкого и быстрого удаления закрытых упаковок.



автоматическая магазин пакетов „ABM“

Стопками пакетов можно пополнять во время работы машины.



устройство давления

Пленочный принтер „HPD“ для печати на пластиковой клипсе.

