



# УПАКОВКА

## VS 320 S МАШИНА ДЛЯ УПАКОВКИ

### Спецификации

размеры:	Длина:	около	3310 мм
	Ширина:	около	1935 мм
	Высота стола:	мин	955 мм
	Высота:	мин	1620 мм
Размеры продукта: (другие размеры по запросу)	Длина:	до	200 мм
	Ширина:	до	230 мм
	или Диаметр:	до	200 мм
	Высота:	до	150 мм
Вес:	1450 кг		
Производительность:	до 65 циклов / мин (плавно регулируется в зависимости от продукта)		
Управление:	Omron		
Контроль частоты:	Hitachi		
Упаковочный материал:	готовые пластиковые или бумажные пакеты (в зависимости от закрытия)		
Значения подключения:	230/400 вольт / 50 Гц		
Подключенная нагрузка:	4,0 кВт		
Сжатый воздух:	мин. 6,0 бар (ISO 8573-1)		

#### Возможное дополнительное оборудование:

- › Версия из нержавеющей стали
- › Закрытие качества
- › Двойной рулон клип ленты
- › Принтер «HPD» для печати на пластиковой клипсе
- › Различные варианты конструкции для чистых помещений

21 B



#### GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Schwalbenweg 24  
D-33129 Delbrück, Германия

тел.: +49 (0) 52 50.98 43-0  
Факс: +49 (0) 52 50.98 43-33

Интернет: [www.ghd.net](http://www.ghd.net)  
Email: [info@ghd.net](mailto:info@ghd.net)

**GHD**  
**HARTMANN**


- › VS 320
- › VS 320 S
- › VS 320 14
- › VS 320 SV 12
- › VS 320 SV 12 T
- › VS 320 SV 14
- › VS 320 SV 14 T

**GHD**  
**HARTMANN**

# VS 320 S

## Упаковочная машина для нарезанного хлеба

Полностью автоматическая упаковочная машина для нарезанного хлеба. Благодаря универсальному применению для упаковки и запечатывания пластиковых и бумажных пакетов, автоматическая машина VS 320 S соответствует международным комплексным требованиям к упаковке. Конструкция концепции привода гарантирует постоянную точность переключения всех функций и сводит техническое обслуживание к минимуму. Благодаря последовательному отделению рабочей зоны продукта от механического привода, данная концепция машины также отвечает всем требованиям, предъявляемым к чистым помещениям.

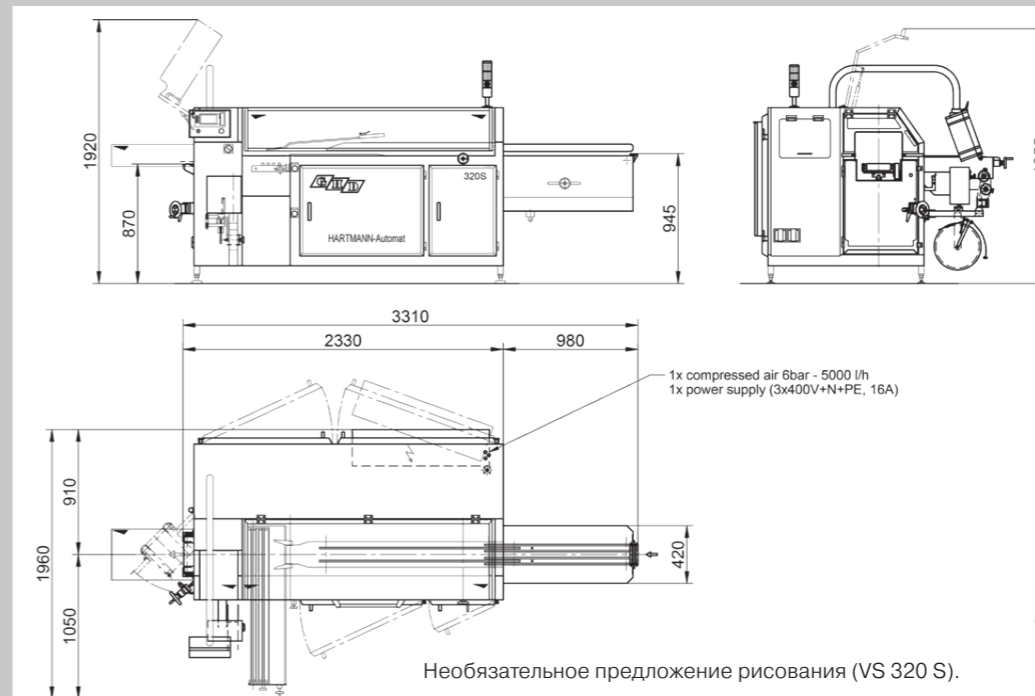

### Упаковочная машина VS 320 S с первого взгляда


- › Автоматический стол подачи пакетов
- › Выключение устройства, когда заканчиваются пакеты в стопке
- › Устройство открытия и раздувания пакетов с импульсным управлением
- › Отсос воздуха из пакетов (с вакуумом)
- › Бесступенчато регулируемые по высоте и ширине раскрыватели пакетов с быстросъемным креплением
- › Встроенный блок клипсации
- › Стерильный фильтр для очистки сжатого воздуха, контактирующего с продуктом
- › Камера фильтрации с винтовыми фильтрующими картриджами перед всасывающим вентилятором
- › Регулируемый по высоте стол в станции клипсации



Упаковочная машина доступна:  
**Тип VS 320 S:** для коротких продуктов (длина до 200 мм), производительность до 65 циклов/мин, регулируемая

#### На двери внутри

Всегда под рукой: открыватели пакетов хранятся на двери внутри.

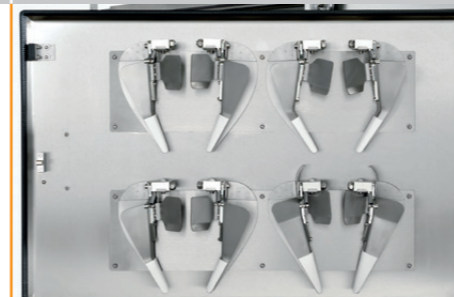


#### Катушка для клипсленты

Имеются 2 шпульки для уменьшения времени простоя при смене катушек.



#### фильтровальная камера

Легкий доступ для ежедневной очистки вакуумного фильтра.



#### дисплей

Интуитивно понятное управление с помощью сенсорного экрана.



#### приводной транспортер на выходе

Транспортер на выходе для быстрого удаления закрытых упаковок.



#### Автоматический магазин пакетов "ABM"

Может пополняться стопками пакетов во время работы машины.



#### Опция: принтер

Принтер горячей печати "HPD" для печати на пластиковой клипсе.

