



# УПАКОВКА

**VS 320** (три альтернативы)  
 МАШИНА ДЛЯ УПАКОВКИ

## Спецификации

размеры: (три альтернативы)	Длина:	около 3630 мм	около 3630 мм	около 4530 мм
	Ширина:	около 1935 мм	около 1935 мм	около 1935 мм
	Высота стола:	мин. 955 мм	мин. 955 мм	мин. 955 мм
	Высота:	мин. 1620 мм	мин. 1620 мм	мин. 1730 мм
Размеры продукта: (другие размеры по запросу)	Длина:	до 300 мм	до 360 мм	до 450 мм
	Ширина:	до 260 мм	до 260 мм	до 260 мм
	или Диаметр:	до 260 мм (10 дюймов)	до 300 мм	до 300 мм
	Высота:	до 150 мм	до 150 мм	до 150 мм
Вес:	1500 кг	1550 кг	1700 кг	
Производительность:	до 55 циклов / мин	до 40 циклов / мин (другие размеры по запросу)	до 35 циклов / мин	
Управление:	Omron			
Контроль частоты:	Hitachi			
Упаковочный материал:	готовые пластиковые или бумажные пакеты (в зависимости от закрытия)			
Значения подключения:	400 вольт / 50 Гц			
Подключенная нагрузка:	4,0 kW			
Сжатый воздух:	мин. 6,0 бар (ISO 8573-1)			

20 A



### GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Schwalbenweg 24  
 D-33129 Delbrück, Германия

тел.: +49 (0) 52 50.98 43-0  
 Факс: +49 (0) 52 50.98 43-33

Интернет: [www.ghd.net](http://www.ghd.net)  
 Email: [info@ghd.net](mailto:info@ghd.net)



- › VS 320
- › VS 320 S
- › VS 320 14
- › VS 320 SV 12
- › VS 320 SV 12 T
- › VS 320 SV 14
- › VS 320 SV 14 T

### Возможное дополнительное оборудование:

- › Версия из нержавеющей стали
- › Закрытие качества
- › Двойной рулон клип ленты
- › Принтер «HPD» для печати на пластиковой клипсе
- › Различные варианты конструкции для чистых помещений






## VS 320

### Упаковочная машина для нарезанного хлеба или плоского хлеба

Полностью автоматическая упаковочная машина для нарезанного или плоского хлеба. Благодаря универсальной возможности применения для упаковки и запечатывания пластиковых и бумажных пакетов, варианты автомата VS 320 отвечают международным комплексным требованиям к упаковке. Конструкция привода гарантирует постоянную точность переключения всех функций и сводит техническое обслуживание к минимуму. Благодаря отделению рабочей зоны продукта от механического привода, данная концепция машины также удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к чистым помещениям.

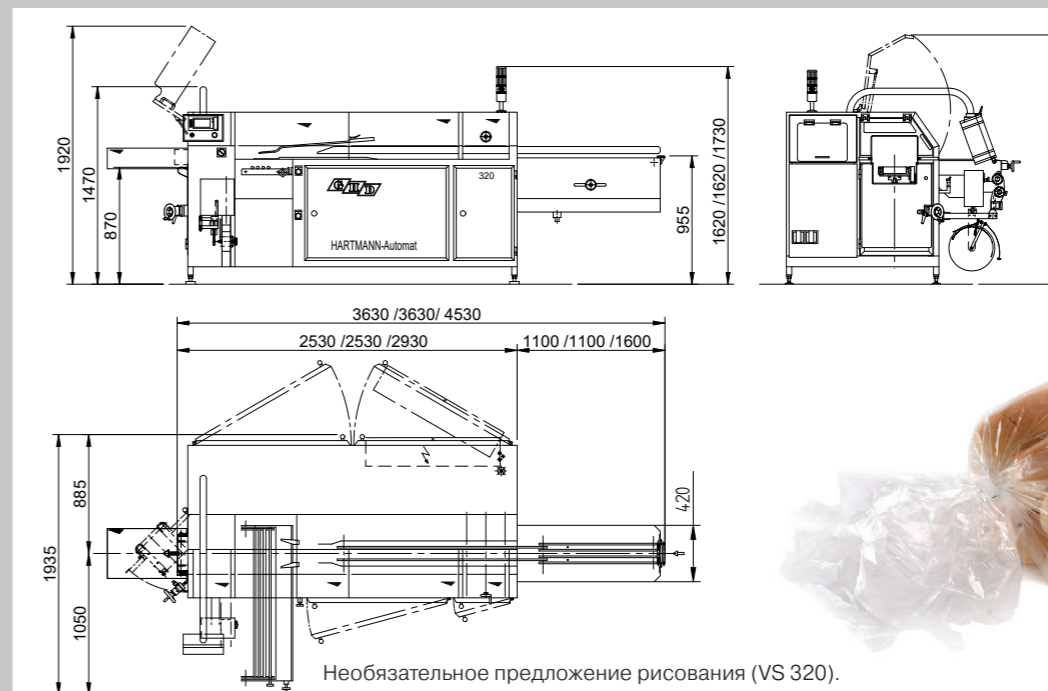

#### Упаковочная машина доступна в следующих вариантах:

- › Базовая модель для длины изделия до 300 мм, производительность до 55 циклов/мин, регулируемая
- › Тип VS 320: Подходит для длины изделия до 360 мм, производительность до 40 циклов/мин, настраиваемая
- › Тип VS 320: Подходит для длины изделия до 450 мм, производительность до 35 циклов/мин, настраиваемая

#### Катушка для клипелты

Имеются 2 шпульки для уменьшения времени простоя при смене катушек.



#### Упаковочная машина VS 320 S с первого взгляда

- › Автоматический стол подачи пакетов
- › Выключение устройства, когда заканчиваются пакеты в стопке
- › Устройство открытия и раздувания пакетов с импульсным управлением
- › Отсос воздуха из пакетов (с вакуумом)
- › Бесступенчато регулируемые по высоте и ширине раскрыватели пакетов с быстросъемным креплением
- › Встроенный блок клипсации
- › Стерильный фильтр для очистки сжатого воздуха, контактирующего с продуктом
- › Камера фильтрации с винтовыми фильтрующими картриджами перед всасывающим вентилятором
- › Регулируемый по высоте стол в станции клипсации

#### На двери внутри

Всегда под рукой: открыватели пакетов хранятся на двери внутри.



#### фильтровальная камера

Легкий доступ для ежедневной очистки вакуумного фильтра.



#### дисплей

Интуитивно понятное управление с помощью сенсорного экрана.



#### приводной транспортер на выходе

Транспортер на выходе для быстрого удаления закрытых упаковок.



#### Автоматический магазин пакетов „ABM“

Может пополняться стопками пакетов во время работы машины.



#### Опция: принтер

Принтер горячей печати „HPD“ для печати на пластиковой клипсе.

