



EMBALLAGE

VS 320 14 MACHINE D'EMBALLAGE

Spécifications techniques

Dimensions:	Longueur:	environ	4370 mm
	Largeur:	environ	2260 mm
	Hauteur:	min.	955 mm
	Hauteur table:	min.	1730 mm
Dimensions du produit: (autres dimensions sur demande)	Longueur:	jusqu'à	360 mm
	Largeur:	jusqu'à	360 mm
	ou Diamètre:	jusqu'à	360 mm
	Hauteur:	jusqu'à	150 mm
Poids:	1700 kg		
Vitesse:	jusqu'à 35 cycles / min (réglable en continu, selon le produit)		
Contrôleur:	Omron		
Variateur de fréquence:	Hitachi		
Matériel d'emballage:	sachets pré formés en papier ou en plastique (en fonction de la fermeture)		
Tension:	230/400 volts / 50 Hz		
Puissance:	4,0 kW		
Air comprimé:	min. 6,0 bar (ISO 8573-1)		

Équipement supplémentaire possible:

- › Version en acier inoxydable
- › Fermeture de qualité
- › double porte rouleau clip
- › Imprimante à ruban «HPD» pour l'impression sur clip
- › Différentes finitions hygiène „salle blanche“

22 A



GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Allemagne
Tél.: +49 (0) 5250.9843-0
Télécopie: +49 (0) 5250.9843-33
Site web: www.ghd.net
Courriel: info@ghd.net




- › VS 320
- › VS 320 S
- › VS 320 14
- › VS 320 SV 12
- › VS 320 SV 12 T
- › VS 320 SV 14
- › VS 320 SV 14 T



VS 320 14

Emballeuse horizontale pour pains tranchés ou plats

Emballeuse entièrement automatique pour les pains plats empilés de moyen à grand diamètre. Grâce aux nombreuses applications pour l'emballage et la fermeture de sacs en papier ou plastique, les variantes de l'emballeuse automatique VS 320 14 répondent aux nombreuses exigences internationales d'emballage. Le design du concept d'entraînement garantit une précision de fonctionnement tout en réduisant la maintenance à un minimum. Grâce à la séparation constante de la zone de travail produit et de l'entraînement mécanique, ce concept de machine répond également à toutes les exigences de d'hygiène „salle blanche“.

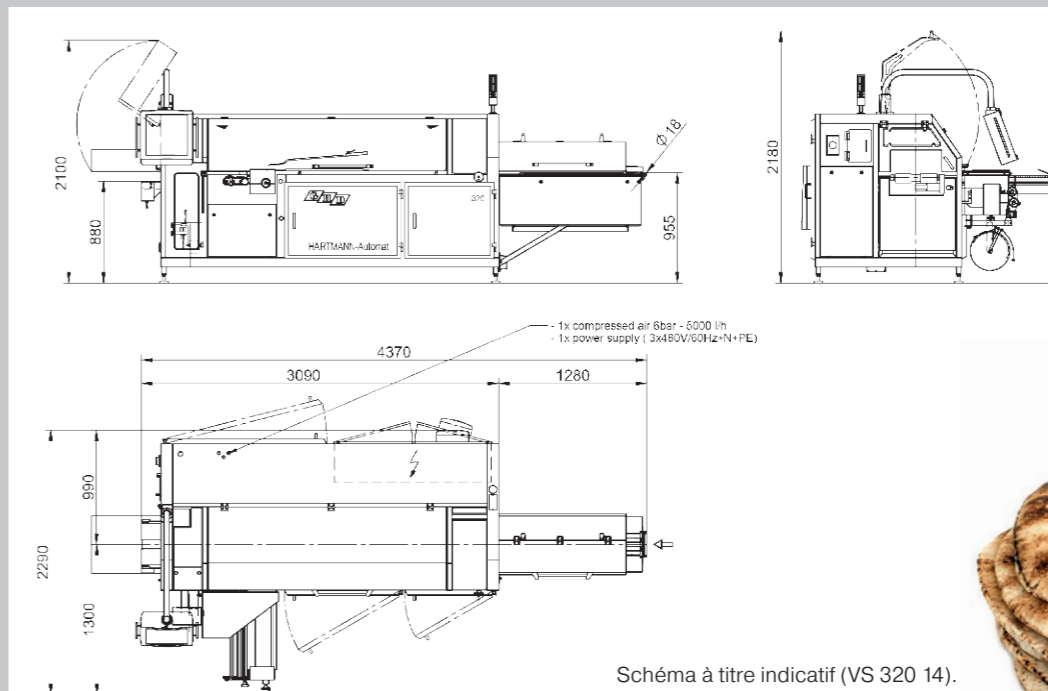

La machine d'emballage est disponible dans les versions suivantes:
Type VS 320 14: modèle de base, cadence jusqu'à 35 cycles / min, réglable

Porte intérieure

Toujours à portée de main: Les jeux de becs de format sont stockées à l'intérieur de la porte.



Rouleau de clip

Également disponible avec 2 dévidoirs pour réduire les temps d'arrêt lors du changement des bobines.




Les machines d'emballage VS 320 14 en un coup d'œil

- › Table sachets automatique
- › Dispositif d'arrêt lorsque le dernier sac est retiré de la liasse
- › Dispositif de préouverture et de gonflage du sac à impulsions
- › Aspiration dans le sachet au remplissage
- › Guides d'ouverture sachet à hauteur et largeur réglables en continu avec démontage rapide
- › Unité de fermeture intégrée
- › Filtre stérile pour purifier l'air comprimé en contact avec le produit
- › Chambre de filtration avec cartouches
- › Hauteur réglable table sachet dans la station de fermeture



Chambre de filtrage

Accès facile pour le nettoyage quotidien des filtres à vide.



Interface Opérateur

Utilisation intuitive via l'écran tactile.



Convoyeur de sortie

Convoyeur d'évacuation intermittent pour un retrait rapide et en douceur des emballages scellés.



Chargeur automatique de sacs „ABM“

Le sac peut être réapprovisionné pendant que la machine fonctionne.



En option: dispositif d'impression

Imprimante à ruban „HPD“ pour l'impression sur clip.

